



แบบโครงการ

ถมดินปรับภูมิทัศน์บริเวณหน้าอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าอุดม หมู่ 2
ปริมาณงาน กว้าง 7.00 x 31.00 เมตร รวมพื้นที่ถมดินไม่น้อยกว่า 217 ตร.ม.
หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 1,336 ลูกบาศก์เมตร



โครงการ :
โครงการถมดินปรับปรุงทัศนียภาพอาคาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าอุดม หมู่ 2

สถานที่ก่อสร้าง :
บ้านท่าอุดม (คลองหนองเป่ง) หมู่ 2
ต.บ้านทาม อ.ศรีมหาโพธิ์ จ.ปราจีนบุรี

สำรวจ :

(นายเสกสรร สาร)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

เขียนแบบ :

(นายเสกสรร สาร)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ตรวจแบบ :

(นายมานพ อสาศุข)
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ :

(นายวีรชัย ร่มเกียรติศักดิ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาม

อนุมัติ :

(นายนงกน ปักจกร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาม


แบบแสดง :
แผนที่สังเขป

วัน/เดือน/ปี :
11 / 07 / 2562

มาตราส่วน :

แผ่นที่ :
A-01

รวม/แผ่น :
2

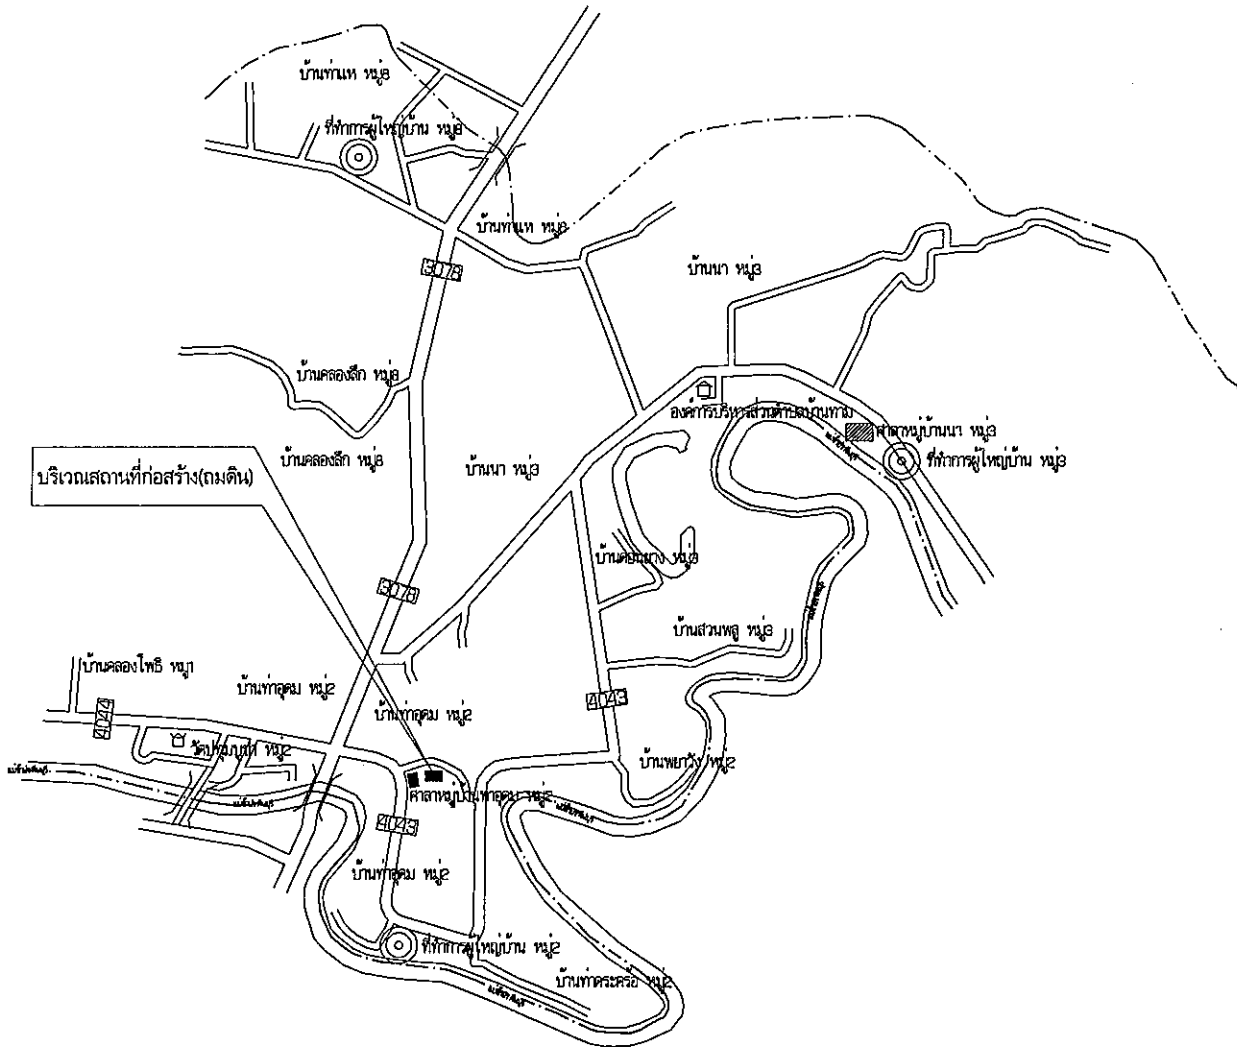

- สัญลักษณ์
- ศาลาชมทิวทัศน์
 - ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาม
 - ศาลาพักผ่อนผู้ใหญ่บ้าน
 - ศาลาผู้ใหญ่บ้าน
 - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3070
 - ทางหลวงชนบทหมายเลข 4043
 - ทางหลวงชนบทหมายเลข 4044
 - ถนน
 - สะพาน
 - แม่น้ำ
 - เขตน้ำตื้น

แผนที่พอสั่งเขปโครงการก่อสร้าง





โครงการ :
โครงการถมดินปรับปรุงพื้นที่ถนนหน้าอาคาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าลุดม หมู่ 2


สถานที่ก่อสร้าง :
บ้านท่าลุดม (คลองหนองปรุ) หมู่ 2
ต.บ้านทาม อ.ศรีมหาโพธิ์ จ.ปราจีนบุรี


สำรวจ :

(นายเสกสรรค์ สาร)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

เขียนแบบ :

(นายเสกสรรค์ สาร)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ตรวจแบบ :

(นายภักดิ์ อาสาธร)
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ :

(นายวีรชัย รุ่งเกียรติภาค)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาม

อนุมัติ :

(นายภักดิ์ อาสาธร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาม


แบบแสดง :
แปลพื้นที่ก่อสร้าง

วันเดือนปี :
11 / 07 / 2562


มาตราส่วน :

แผ่นที่ :
A-02

รวม/แผ่น :
2

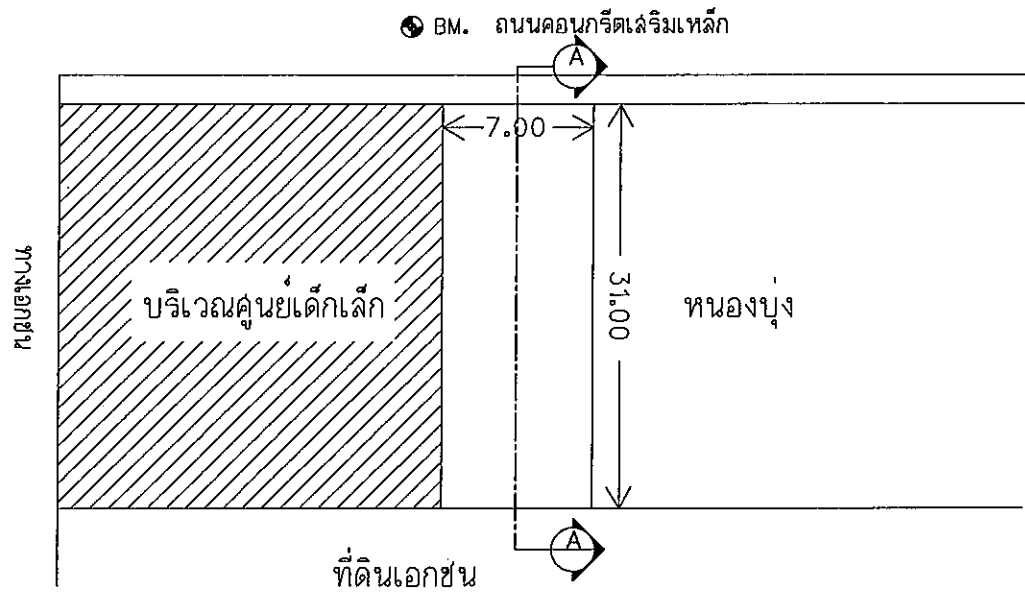

ที่ดินเอกชน
แปลนพื้นที่ก่อสร้าง

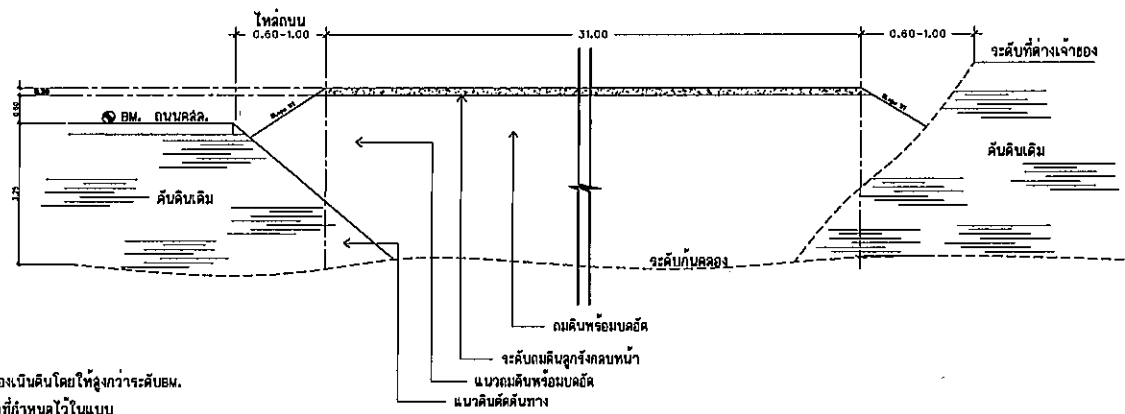

รูปตัด A-A

รายการประกอบแบบก่อสร้าง

1. ให้ผู้รับจ้างดำเนินการขุดบ่อออกให้หมดก่อนดำเนินการถมดินปรับพื้นที่
 2. ให้ผู้รับจ้างดำเนินการจัดหาดินเพื่อถมปรับพื้นที่ตามแบบที่กำหนดพร้อมได้ดินปรับแต่งดินเป็นชั้นๆ หนาความหนาชั้นละ 0.05 เมตรจนกว่าจะได้ระยะความสูงของเนินดินโดยให้สูงกว่าระดับถม 0.80 เมตรและต้องไม่ต่ำกว่าความสูงของพื้นดินบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเดิมหรือที่กำหนดไว้ในแบบ
 3. หากพื้นที่บางแห่งมีความกว้างหรือความยาวน้อยกว่าที่กำหนดในแบบให้ถือขั้วระยะเป็นดินโดยเฉลี่ยความกว้างความยาวรวมสี่ด้านเฉลี่ยแล้วได้ 217 ตารางเมตรจากเนินดินให้ผู้รับจ้างถึงส่งมอบงานได้
 4. ให้ผู้รับจ้างดำเนินการจัดหาลูกรังถมกลบเป็นดินถมปรับพื้นที่ตามแบบที่กำหนดพร้อมได้ดินปรับแก้ไขให้เรียบร้อยก่อนส่งมอบงาน
- หมายเหตุ มิติข้างให้ระบุเป็นเมตรนอกจากจะระบุเป็นอย่างอื่น

แบบสรุปการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการจ้างเหมาถมดินปรับภูมิทัศน์บริเวณหน้าอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าอุดม หมู่2

ปริมาณงาน ถมดินปรับพื้นที่ก่อสร้างกว้างเฉลี่ย 7เมตร ยาว 31เมตร ถมดินสูงเฉลี่ย 3.85เมตร รวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 217ตารางเมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 1,253ลบ.ม.

สถานที่ก่อสร้าง บ้านท่าอุดม (หนองบุง) หมู่2 ตำบลบ้านทาม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี

ตามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางเลขที่ /2563

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2563

ลำดับที่	รายการ		วัสดุและค่าแรงงาน	FACTOR F	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
			รวมเป็นเงิน (บาท)		เป็นเงิน	รวมเป็นเงิน	
1	งานก่อสร้างอาคาร		119,772.80	1.3074	36,818.16	156,590.96	
			-	-	-	-	
เงื่อนไข	เงินล่วงหน้าจ่าย 0%	เงินประกันผลงานหัก0%	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%ต่อปี		ภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7%		
สรุป					รวมเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น	156,590.96	
	คิดประเมินเพียง (หนึ่งแสนห้าหมื่นหกพันห้าร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)				คิดเป็นเงินประมาณ	156,590.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ

(นายวีระชัย ลิ้มณีย์รัตนากุล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาม

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

(นายกิตติพงษ์ หอมจันทร์เจริญ)

นักวิชาการศึกษา

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

(นายเสกสรร สาธร)

นายช่างโยธาชำนาญงาน